
Priručnik za vlasnika

DEH-1420UB
DEH-1410UB
DEH-1400UB
DEH-1400UBB

Posetite www.pioneer.co.uk (ili www.pioneer.eu) da registrujete vaš proizvod

Pioneer

Sadržaj

Pre početka	2
O ovoj jedinici	2
O ovom priručniku	3
Demo mode	3
U slučaju problema	3
Instalacija	3
Spojevi	3
* Ova jedinica	4
* Naponski kabl	4
* Pojačala snage (prodano odvojeno)	5
Instalacija	5
* DIN prednji/stranžni okvir	5
Rad sa ovom jedinicom	7
Glavna jedinica	7
Indikacije na ekrantu	8
Meni za postavke	8
Osnovne operacije	9
Operacije menija identične za postavke funkcija/udio prilagođavanja/inicijalne postavke/liste	10
Tuner	10
* Osnovne operacije	10
* Spremanje i ponovo pozivanje stanic za svaki talasnu dužinu	10
* Prebacivanje RDS ekrana	10
* Postavke funkcija	11
CD/CD-R/CD-RW i USB storage uređaji	12
* Osnovne operacije	12
* Prikaz tekstualne informacije	12
* Odabir i izvođenje file-ova/tražak iz liste imena	13
* Napredne operacije korišćenjem specijalnih dugmadi	13
* Postavke funkcija	13
Audio prilagođavanja	14
Inicijalne postavke	15
Prebacivanje dimmer postavki	16
Korišćenje AUX izvora	16
Potpuno stišavanje zvuka	17
Dodatne informacije	17
Rešavanje problema	17
Poruke o grešci	17
Vodič za rukovanje	18
* Diskovi i reproduktor	18
* USB storage uređaj	19
* DualDiskovi	19
Kompatibilnost kompresovanog audia (disc, USB)	19
* WMA	19
* MP3	19
* WAV	19
* Dodatne informacije	19
* Disc	20
* USB storage uređaj	20
Sekvenca audio file-ova	20
* Primer hijerarhije	20
* Disc	20
* USB storage uređaj	20
Tablica za ruske znakove	21

Pre početka

Zahvaljujemo vam na kupovini ovog PIONEER proizvoda.

Da bi osigurali ispravno korišćenje, molimo da pogledate kroz ovaj priručnik pre korišćenja ovog proizvoda. Posebno je važno da čitate i gledate UPOZORENJA i POZORA u ovom priručniku.

Molimo da držite priručnik na sigurnom i lako dostupnom mestu za buduću upotrebu.



Ako želite odložiti ovaj proizvod, nemojte ga mešati sa kućnim otpadom. Postoji odvojeni sistem sakupljanja za korišćene elektronske proizvode u skladu sa zakonima koji zahtevaju poseban tretman, obnovu i recikliranje.

Privatni domovi u 25 država EU, Švajcarskoj i Norveškoj mogu vratiti korišćene elektronske proizvode oslobođeno od naplate u označena odlagališta ili prodavcu.

Za zemlje koje nisu gore spomenute, molimo kontaktirajte lokalne vlasti za ispravnu metodu odlaganja.

Ako učinite tako osiguraće te da odloženi proizvod prođe potreba tretman, obnovu i recikliranje a to će sprečiti potencijalne negativne efekte na okolinu i ljudsko zdravlje.

O ovoj jedinici

Tuner frekvencije na ovoj jedinici je alociran za korišćenje u Zapadnoj Evropi, Aziji, Srednjem istoku, Africi i Okeaniji. Korišćenje u drugim područjima može rezultovati slabim prijemom. RDS (radio data system) funkcija radi samo u područjima sa FM stanicama koje emituju RDS signale.

POZOR

Ovaj proizvod je class 1 laser product klasifikovan pod Safety of laser products, IEC 60825-1:2007, i sadrži class 1M laser module. Da osigurate sigurnost, nemojte uklanjati bilo koji pokrov ili pokušavati pristupiti unutrašnjosti proizvoda. Ostavite sve servisne poslove kvalifikovanom osobljiju.

CLASS 1 LASER PRODUCT

CAUTION—CLASS 1M INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN, DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS.

Pre početka

⚠ POZOR

- Ne dozvolite da ova jedinica dođe u kontakt sa tečnošću. Može rezultovati električnim udarom. Isto, oštećenje ove jedinice ,dim, i pregrevanje može biti rezultat kontakta ove jedinice sa tečnošću.
- Pioneer CarStereo-Pass se može koristiti samo u Nemačkoj.
- Uvek držite glasnoću nisko tako da možete čuti zvukove koji dolaze izvan vozila.
- Štitite ovu jedinicu od vlage.
- Ako je akumulator odspojen ili istrošen, memorija postavki će biti izbrisana.

Beleška

- Operacije postavljanja funkcije se izvršavaju čak i ako se meni otkaže pre nego što se operacije potvrde.

O ovom priručniku

U sledećim instrukcijama, USB memorije i USB audio reproduktori će se kolektivno nazivati "USB storage uređaj".

Demo mode

Važno

- Ako ne spojite crveni vod (ACC) ove jedinice na terminal uparen sa operacijama uklj./isklj. na sklopku paljenja mogu isprazniti akumulator.
- Zapamtite da ako opcija demo moda nastavi raditi kada je motor vozila isključen, to može iscrpitи akumulator.

Demo se automatski startuje kada je sklopka paljenja postavljena na ACC ili ON dok je jedinica isključena. Isključivanje jedinice ne otazuje demo mod. Da otkaže demo mod, upravljajte funkcijom u initial setting meniju. Odaberite "DEMO (demo display postavke)" i isključite demo prikaz. Za detalje, pogledajte i "Inicijalne postavke" na str. 15.

U slučaju problema

Ako vaš proizvod ne bude radio ispravno, kontaktirajte vašeg dobavljača ili najbliži autorizovani Pioneer Servis.

Instalacija

Spojevi

Važno

- Kada je ova jedinica instalirana u vozilo bez ACC (dodatak) pozicije na sklopu za paljenje, crveni kabl mora biti spojen na terminal koji može detektovati operaciju ključa za paljenje. Inače, može doći do curenja baterija.



ACC position



No ACC position


- Korišćenje ove jedinice drugačije od u sledećim uslovima može rezultovati požarom ili kvarom.
 - Vozila sa 12-voltnom baterijom i negativnim uzemljenjem.
 - Zvučnici sa 50 W (izlazna vrijednost) i 4 ohma do 8 ohma (vrednost impedancije).
- Da sprečite kratki spoj, pregrevanje ili kvar, budite sigurni da sledite donja uputstva.
 - Odpojite negativni terminal baterije pre instalacije.
 - Učvrstite ožičenje sa držaćima kabla ili adhezivnom trakom. Da zaštите ožičenje, obmotajte traku oko žica kada one leže nasuprot metalnih delova.
 - Postavite sve kableve dalje od pokretnih delova, kao što su menjач i slično.
 - Postavite sve kableve od vrućih mesta, kao što su izlazi grejača.
 - Nemojte provoditi žuti kabl kroz rupu u odeljak motora da bi spojili na akumulator.
 - Pokrijte sve odspojene kablovske konektore sa izolir trakom.
 - Nemojte skraćivati kableve.
- Nikada nemojte rezati izolaciju kabla napajanja ove jedinice u svrhu da podelite napajanje na drugu opremu. Strujni kapacitet kabla je ograničen.
- Koristite osigurač predpisano ratinga.
- Nikad nemojte spojiti negativni kabl zvučnika direktno na uzemljenje.
- Nikad nemojte zajedno povezivati više negativnih kablova zvučnika.

Instalacija


- Kontrolni signal ima izlaz kroz plavo/beli kabl kada je ova jedinica uključena. Spojite ga na spoljni sistem pojačanja snage daljinskog upravljanja ili na auto-antenna relay kontrolni terminal vozila (maks. 300 mA, 12 V DC). Ako je vozilo opremljeno sa staklenom antenom, spojite ga na terminal napajanja snagom antenskog boostera.
- Nikad ne spajajte plavo/beli kabl na na naponski terminal spoljnog pojačala snage i. Isto, nikad ne spajajte na naponski terminal auto antene. Inače, može rezultovati curenjem baterije ili kvarom.
- Crni kabl je uzemljenje. Taj kabl i kablovi za uzemljenje drugih proizvoda (posebno, visoko-strujni proizvodi kao pojačala snage) se moraju spojiti odvojeno. Inače, mogu rezultovati požarom ili kvarom ako se slučajno odspaje.

Ova jedinica

DEH-1420UB, DEH-1400UB and DEH-1400UBB

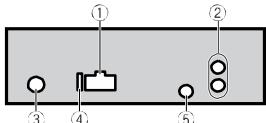


DEH-1410UB

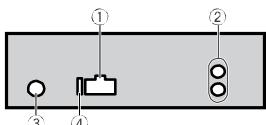

- ① Uzvod za naponski kabl
- ② Stražnji izvod ili subwoofer izvod
- ③ Antenski ulaz
- ④ Osigurač (10 A)
- ⑤ Uzvod za ožičeni daljinski ulaz

Ožičeni adapter daljinskog upravljača se može spojiti (prodan odvojeno).

Naponski kabl

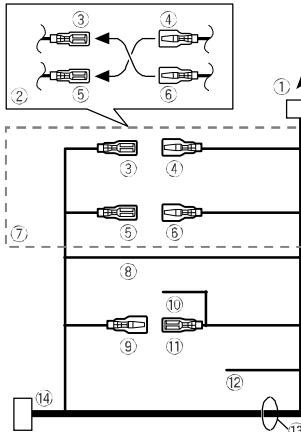

- ① Na ulaz naponskog kabla
- ② Zavisno od vrste vozila, funkcije za ③ i ⑤ mogu biti različite. U tom slučaju, osigurajte da spojite ④ na ⑤ a ⑥ na ③.
- ③ Žuto
Back-up (ili dodatak)
- ④ Žuto
Spojite na terminal konstantnog 12 V izvora napajanja.
- ⑤ Crveno
Dodatak (ili back-up)
- ⑥ Crveno
Spojite na terminal kontrolisan od sklopke paljenja (12 V DC).
- ⑦ Spojite vodove iste boje jedan na drugog.
- ⑧ Crno (uzemljenje šasije)
Spojite na čisti, nebojeni metalni deo

⑨ Plavo/Belo

Pin pozicije ISO konektora će se razlikovati zavisno od tipa vozila. Spojite ⑨ i ⑪ kada je Pin 5 kontrolni tip antene. U drugom tipu vozila, nikad ne spajajte ⑨ i ⑪.

⑩ Plavo/Belo

Spojite na sistemski kontrolni terminal pojačala snage (maks. 300 mA 12 V DC).

⑪ Plavo/Belo

Spojite na kontrolni terminal auto-antena relaya (maks. 300 mA 12 V DC).

⑫ Žuto/crno

Samo za DEH-1420UB, DEH-1400UB i DEH-1400UBB.

Ako koristite opremu sa Mute funkcijom, spojite ovaj vod na Audio Mute vod na toj opremi. Ako ne, ostavite Audio Mute vod nespojen.

Instalacija

⑬ Vodovi zvučnika


Beli: Prednji levi +
Beli/crni: Prednji levi –
Sivi: Prednji desni +
Sivi/crni: Prednji desni –
Zeleni: Stražnji levi +
Zeleni/crni: Stražnji levi –
Ljubičasti: Stražnji desni +
Ljubičasti/crni: Stražnji desni –

Beleške

- Menja inicijalne postavke ove jedinice. Pogledajte u "REAR-SP (rear output postavka)" na str. 16. Pogledajte u "PREOUT (preout postavka)" na str. 16. Izlaz subwoofera na ovoj jedinici je mono.
- Kada koristite subwoofer od 70 W (2 Ω), budite sigurni da spojite subwoofer na ljubičaste i ljubičaste/crne vodove ove jedinice. Nemojte spajati ništa na zelene/crme vodove.

Pojačalo snage (prodano odvojeno)

Izvedite ove spojeve kada koristite opcionalno pojačalo.

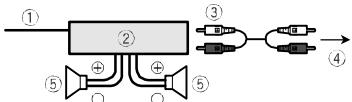

① Daljinski upravljač sistema
Spojite na plav/beli kabl.

② Pojačalo snage (prodano odvojeno)

③ Spojite sa RCA kablovima (prodani odvojeno)

④ Na stražnji izlaz ili subwoofer izlaz

⑤ Stražnji zvučnik ili subwoofer


⑭ ISO connector

U nekim vozilima, ISO konektor se može podeliti na dva. U tom slučaju, budite sigurni da ste spojili oba konektora.

Instalacija

Važno

- Proverite sve spojeve i sisteme pre završne instalacije.
- Ne koristite neautorizovane delove. Njihovo korišćenje može proizvoditi kvarove.
- Konsultujte se sa prodavcem ako instalacija zahteva bušenje rupa ili druge modifikacije na vozilu.
- Nemojte instalirati jedinicu tamo gde:
 - se može uplatiti u druge operacije vozila.
 - može prouzrokovati povredu putnika i rezultovati trenutnim zaustavljenjem.
- Poluvodički laser će se oštetiti ako se pregreje. Instalirajte ovu jedinicu dalje od vrućih mesta kao na primer izlaza grejača.
- Optimalno izvođenje je osigurano kada je jedinica instalirana pod uglom manjim od 60°.



DIN prednji/stražnji okvir

Ova jedinica se može ispravno instalirati koristeći ili instalaciju prednjim ili stražnjim okvirom.


DIN prednji-okvir

1. Ubacite okvir za postavljanje u nadzornu ploču.

Kada postavljate u plitak prostor, koristite isporučeni okvir za postavljanje. Ako ima dovoljno mesta iza jedinice, koristite okvir za postavljanje koji ste dobili sa vozilom.


Instalacija

2. Učvrstite okvir za postavljanje koristeći izvijač za savijanje metalnih tabova (90°).



- ① Kontrolna ploča
- ② Montažni okvir

3. Instalirajte jedinicu kako je ilustrovano.

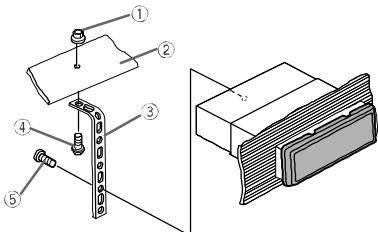


- ① Matica
- ② Vatrozid ili metalni potpor
- ③ Metalni remen
- ④ Šraf
- ⑤ Šraf (M4 x 8)


- Osigurajte da je jedinica dobro učvršćena u mestu. Nestabilna instalacija može prouzrokovati preskakanje ili druge kvarove.

DIN stražnji okvir

1. Odredite odgovarajuću poziciju gde odgovaraju provrti na podupiraču i stražnjoj strani jedinice.




2. Stegnite po dva šrafa na svakoj strani.



- ① Tapping šraf (5 mm x 8 mm)
- ② Montažni okvir
- ③ Dashboard ili konzola

Pomeranje jedinice

1. Pomerite trim ring.




- ① Trim ring
- ② Notched tab

- Odpuštanje prednje ploče vam omogućava lakši pristup trim ringu.
- Kada ponovo postavljate trim ring, usmerite stranu sa notched tabom nadole.

Instalacija

2. Ubacite isporučene ključeve za izvlačenje na obe strane jedinice dok ne kliknu kada sednu na predviđeno mesto.
3. Izvucite jedinicu iz kontrolne ploče.

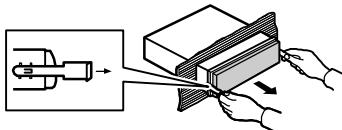


Otpajanje i ponovo spajanje prednje ploče

Možete otpojiti prednju ploču da zaštitite vašu jedinicu od krađe.
Pritisnite dugme za otpajanje i gurnite prednju ploču prema gore i povucite je prema sebi.
Za detalje, pogledajte "Otpajanje prednje ploče u svrhu zaštite vaše jedinice od krađe" i
"Ponovno postavljanje prednje ploče" na str. 9.

Rad sa ovom jedinicom

Glavna jedinica

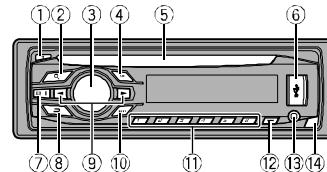


Deo	Deo
① ▲ (eject)	⑧ ▷ (back/display)
② Q (list)	⑨ ◀/▶
③ MULTI-CONTROL (M.C.)	⑩ BAND
④ SRC/OFF	⑪ 1 do 6
⑤ Disc loading slot	⑫ PTY
⑥ USB port	⑬ AUX input jack (3.5 mm stereo jack)
⑦ EQ III	⑭ Detach dugme

⚠ POZOR

- Koristite opcionalni USB Pioneer kabl (CD-U50E) da spojite USB audio reproduktor/ USB memoriju na USB port. Pošto USB audio reproduktor/ USB memorija štovi prema napred iz jedinice, opasno je spajati te uređaje direktno.
- Nemojte koristiti neautorizovani proizvod.

Indikacije na ekranu

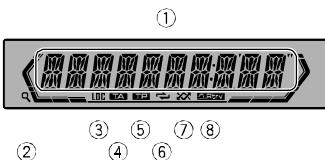

Indikator	Stanje
① Sekcija na glavnom ekranu	<ul style="list-style-type: none"> Tuner: Talasna dužina i frekvencija RDS: ime programskog servisa, PTY informacija i ostale literarne informacije Ugrađeni CD, USB storage uređaj i iPod: proteklo vreme izvođenja i tekst informacija
② (list)	Radi se sa list funkcijom.
③ LOC	Local seek tuning je uključeno.
④ (TA)	TA funkcija je uključena
⑤ (TP)	TP station je postavljena.
⑥ (repeat)	Track ili folder repeat je uključeno.
⑦ (random)	Random play je uključeno
⑧ (sound retriever)	Sound retriever funkcija je uključena

Meni za postavke

Kada uključite sklopku napajanja(ON) nakon instalacije, meni za postavke se pojavljuje na ekranu.

Možete postaviti donje opcije menija postavki.

- Nakon instalacije ove jedinice, okrenite sklopku napajanja na ON.
SET UP se pojavljuje.

- Okrenite M.C. da prebacite na YES. Pritisnite M.C. za odabir.

- Ako ne radite na 30 sekundi, meni postavki se neće prikazati.
- Ako preferirate da ne postavljate u ovom trenu, okrenite M.C. da prebacite na NO. Pritisnite za odabir. Ako odaberete NO, ne možete postavljati u meniju postavki.

3. Izvedite sledeće procedure da postavite meni.

Da nastavite na sledeću opciju menija, morate potvrditi vaš odabir.

CLOCK SET (postavljanje sata)

- Okrenite M.C. da prilagodite sate.
- Pritisnite M.C. da odaberete minute.
- Okrenite M.C. da prilagodite minute.
- Pritisnite M.C. da potvrđuite odabir.

FM STEP (FM tuning step)

Uobičajno je FM korak ugađanja postavljen od seek tuning je 50 kHz. Kada je AF ili TA uključen, korak ugađanja se automatski menja na 100 kHz. Možda je bolje da se korak ugađanja postavi na 50 kHz kada je uključen AF.

- Korak ugađanja ostaje na 50 kHz za vreme manual tuning.

 - Okrenite M.C. da izaberete FM tuning step.
50 (50 kHz) – 100 (100 kHz)
 - Pritisnite M.C. da potvrđuite odabir.

Rad sa ovom jedinicom

DEMO (demo display postavka)

1. Okrenite M.C. da uključite ili isključite demo ekran.
2. Pritisnite M.C. da potvrdite odabir.

TITLE (multi-language)

Ova jedinica ih može prikazivati čak i ako su ugnježđene u ostale eçropske jezike ili ruski jezik.

- Ako postavke ugnježđenog i odabranog jezika nisu konzistentne jedna s drugim, tekuća informacija se možda neće ispravno prikazati.
- Neki znakovi se možda neće ispravno prikazati.

1. Okrenite M.C. da izaberete željenu postavku.

EUR (European) – **RUS** (Russian)

2. Pritisnite M.C. da potvrdite odabir.

QUIT se pojavljuje.

Da završite vašu postavku, okrenite M.C. da izaberete YES. Pritisnite za odabir.

- Ako želite ponovo promeniti vaše postavke, okrenite M.C. da prebacite na **NO**. Pritisnite za odabir.
- **BY eške**
 - Možete postaviti opcije { } na inicijalnim postavkama. Za detalje o postavkama, pogledajte u "Inicijalne postavke" na str. 15.
 - Možete otkazati { } äpostavki pritiskom na **SRC/OFF**

Osnovne operacije

Važno

- Pažljivo rukujte kada pomlađate ili postavljate prednju ploču.
- Izbegavajte izlagati prednju ploču udarcima.
- Držite prednju ploču dalje od direktnog sunčevog svetla ili visokih temperatura.
- Otpojite sve kablje i uređaje spojene na ovu jedinicu pre nego što otpojite prednju ploču da bi izbegli oštećenja na uređaju ili unutrašnjosti vozila.

Otpajanje prednje ploče u svrhu zaštite jedinice od krađe

1. Pritisnite **detach Xi** [a Y da odspojite prednju ploču.
2. Pogurnite prednju ploču prema gore (I) i povucite je prema sebi (II).




3. Stavite prednju ploču u isporučenu zaštitnu kutiju zbog čuvanja.

Ponovno postavljanje prednje ploče

1. Kližite prednjom pločom prema levoj strani.

Osigurajte da uäšta tabove na levoj strani glavne jedinice u otvore na prednjoj ploči.



2. Pritisnite desnu stranu prednje ploče dok nije dobro učvršćena.

Ako ne možete uspešno spojiti prednju ploču sa glavnom jedinicom, pokušajte ponovo. Prednja ploča je možda oštećena ako ste spajali prednju ploču nasilno.

Uključivanje jedinice

- * Pritisnite **SRC/OFF** da uključite jedinicu.

Isključivanje jedinice

- * Pritisnite i držite **SRC/OFF** dok se jedinica ne isključi.

Odabir izvora

- * Pritisnite **SRC/OFF** da kružite između:
TUNER (tuner) – **CD** (built-in CD player) – **USB** (USB) – **AUX** (AUX)

Prilago Uj UbY glasnoće

- * Okrenite M.C. da prilagodite glasnoću.

⚠ POZOR

Iz sigurnosnih razloga, parkirajte vaše vozilo kada otpajate prednju ploču.

BYeška

- Kada je spojena plavo/bela lead ove jedinice na kontrolni terminal relaya auto-antene vozila, antena vozila se izduži kada je izvor ove jedinice uključen. Da uvučete antenu, isključite izvor.

Operacije a Yb]U identične za postavke funkcija/audio prilago Uj UbY/inicijalne postavke/liste

Povratak na prethodni ekran

Povratak na prethodu listu (folder jedUb'b]j c više)

*Pritisnite ↺.

Povratak na uobičajni ekran

Otkazivanje initial setting a Yb]Uset ud'a Yb]U

*Pritisnite BAND.

Povratak na uobičajeni ekran iz liste

*Pritisnite BAND.

Tuner

Osnovne operacije

Odabir HUgby dužine

*Pritisnite BAND dok se ne prikaže željena HUgby dužina (F1, F2,F3 za FM ili MW/LW).

Pozivanje pre postavljenih stanica

* Pritisnite ◀ ili ▶.

- Ako je MAN (manual tuning) odabранo u SEEK, ne možete ponovo pozvati pre postavljene stanice. Morate odabratи PCH (preset channel) u SEEK. Za detalje o postavkama, pogledajte u "SEEK (left/right key postavka)" na str. 12.

Ručno ugađanje (korak po korak)

* Pritisnite ◀ ili ▶.

- Ako je PCH (preset channel/manual tuning) odabran u SEEK, ne možete ponovo pozvati pre postavljene stanice. Morate odabratи MAN (preset channel) u SEEK. Za detalje o postavkama, pogledajte u "SEEK (left/right key postavka)" na str. 12.

Seeking

* Pritisnite i držite ◀ ili ▶, a zatim otpustite.

Možete otkazati seek tuning kratkim pritiskom na ◀ ili ▶.

Dok pritište i držite ◀ ili ▶, možete preskočiti stanice. Seek tuning start će čim otpustite ◀ ili ▶.

BYeška

- AF (alternative frequencies search) funkcija ove jedinice se može isključiti i uključiti. AF bi trebalo biti isključeno za normal tuning operaciju (pogledajte "AF (alternative frequencies search)" na str. 12).

Spremanje i ponovno pozivanje stanica za svaku HUgbi dužinu

Korišćenje preset tuning Xi [a UX]

1. Kada pronađete frekvenciju koju želite spremiti u memoriju, pritisnite jedan od preset tuning Xi [a UX] 1 do 6 i držite dok postavljeni broj prestane bljeskati.
2. Pritisnite jedan od preset tuning Xi [a UX] 1 do 6 da izaberete željenu stanicu.

Prebacivanje RDS ekrana

*Pritisnite ↺.

Program service name – PTY information – Entertainment – Frequency

- PTY informacija i frekvencija se pojavljuje na ekranu osam sekundi.
- Zavisno o dužini, tekstualna informacija se može promeniti.

Korišćenje PTY funkcija

Možete ugaditi na stanicu koristeći PTY (program type) i

Rad sa ovom jedinicom

Traženje RDS stanice pomoću PTY informacije

Možete pretraživati " [] zč" tipove emitiranih programa, kao onih koji su izlistani u "PTY list" u str. 11.

1. Pritisnite **PTY**.
2. Okrenite **M.C.** da izaberete tip programa.

NEWS/INFO – POPULAR – CLASSICS – OTHERS

3. Pritisnite **M.C.** da počnete sa pretragom.

Jedinica pretražuje stanicu koja se emitira sa tim tipom programa. Kada se stanica pronađe, prikazuje se nazič njenog programskega servisa.

PTY (program type ID code) informacija se izlistava u sledećoj sekciji. Pogledajte u "PTY lista" na str. 11.

- Da otkaželete pretragu, ponovo pritisnite **M.C.**.
- Program za neke stanice se može razlikovati od onoga prikazanog od transmitiranih članog PTY.
- Ako ni jedna stanica ne emitira tip programa koji ste tražili, **NOT FOUND** se prikazuje na otprilike dve sekunde a zatim se tuner vraća na originalnu stanicu.

PTY lista

NEWS/INFO	NEWS (News), AFFAIRS (Current affairs), INFO (Information), SPORT (Sports), WEATHER (Weather), FINANCE (Finance)
POPULAR	POP MUS (Popular music), ROCK MUS (Rock music), EASY MUS (Easy listening), OTH MUS (Other music), JAZZ (Jazz), COUNTRY (Country music), NAT MUS (National music), OLDIES (Oldies music), FOLK MUS (Folk music)
CLASSICS	L. CLASS (Light classical), CLASSIC (Classical)
OTHERS	EDUCATE (Education), DRAMA (Drama), CULTURE (Culture), SCIENCE (Science), VARIED (Varied), CHILDREN (Children's), SOCIAL (Social affairs), RELIGION (Religion), PHONE IN (Phone in), TOURING (Travel), LEISURE (Leisure), DOCUMENT (Documentaries)

Postavke funkcija

1. Pritisnite **M.C.** da prikažete glavni a **Yb**.
2. Okrenite **M.C.** da promenite opciju a **Yb** i upa pritisnite da izaberete **FUNCTION**.
3. Okrenite **M.C.** da odaberete funkciju.

Nakon odabira, izvedite sledeću proceduru da postavite funkciju.

- Ako je odabran MW/LW band, raspoloživo je samo **BSM**, **LOCAL** i **SEEK**.

BSM (best stations memory)

BSM (best stations memory) dozvoljava vam da automatski spremite šest najjačih emitiranih članih frekvencija.

- * Pritisnite **M.C.** da uključite **BSM**.
- Da otkaželete, pritisnite ponovo **M.C.**.

REGION (regional)

Kada se koristi AF, regional funkcija ograničava odabir stanica na one koje emituju regionalne programe.

- * Pritisnite **M.C.** da uključite ili isključite regional funkciju.

LOCAL (local seek tuning)

Localno ugađanje traženja vam dozvoljava da ugađate samo one radio stanice sa dovoljno jakim signalima za dobar prijam.

- * Pritisnite **M.C.** da izaberete željenu postavku.

FM: OFF – LV1 – LV2 – LV3 – LV4

MW/LW: OFF – LV1 – LV2

Najviša [] postavka dozvoljava prijem samo najjače emitiranih članih stanica, dok niža postavka omogućava prijem progresivno slabijih stanica.

PTY SEARCH (program type selection)

Možete ugađati stanice korišćenjem PTY (program type) informacija.

1. Pritisnite **M.C.** da prikažete mod postavki.

2. Okrenite **M.C.** da izaberete željenu postavku.

NEWS/INFO – POPULAR – CLASSICS – OTHERS

3. Pritisnite **M.C.** da započnete pretragu.

Jedinica započinje sa traženjem stanice koja emitira taj tip programa. Kada se stanica pronađe prikazuje se njeni ime programske svrhe.

PTY (program type ID code) informacija je izlistana u sledećem odeljku. Pogledajte str.11.

Program nekih stanica se može razlikovati od onog kojeg pokazuje transmitirani PTY.

- Ako ni jedna stanica ne emitira tip programa koji ste tražili, **NOT FOUND** je prikazano na otprilike dve sekunde a tada se tuner vraća na originalnu stanicu.

TA (traffic announcement standby)

- * Pritisnite M.C. da uključite ili isključite traffic announcement standby.

AF (alternative frequencies search)

- * Pritisnite M.C. da isključite ili uključite AF.

NEWS (news program interruption)

- * Pritisnite M.C. da uključite ili isključite NEWS funkciju.

SEEK (left/right key postavka)

Možete dodeliti funkciju na leve i desne tasterove na jedinici.

Odaberite **MAN** (manual tuning) da ugodite dole ili dole ručno ili odaberite **PCH** (preset channel) da se prebacite između pred postavljenih kanala.

- * Pritisnite M.C. da izaberete MAN ili PCH.

CD/CD-R/CD-RW i USB storage uređaji

Osnovne operacije

Reprodukacija za CD/CD-R/CD-RW

- * UVesti disk u otvor za uvoz i izvoz diska sa labelnom stranom gore.

Vađenje za CD/CD-R/CD-RW

- * Pritisnite ▲.

Reprodukacija pesama na USB storage uređaju

1. Otvorite poklopac USB pokrova.
2. Utaknite USB storage uređaj koristeći USB kabl.

Reprodukacija pesme se izvodi automatski.

Zaustavljanje izvođenja fileova na USB storage uređaji

- * Možete otkopljiti USB storage uređaj u bilo kom trenu.
Jedinica zaustavlja reprodukciju.

Odabir foldera

- * Pritisnite 1/◀ ili 2/▶.

Odabir trake

- * Pritisnite ◀ ili ▶.

Fast forwarding ili reversing

- * Pritisnite i držite ◀ ili ▶.

Kada izvode kompr.^ [čas audio, nema zvuka prilikom fast forward ili reverse.

Povratak u root folder

- * Pritisnite i držite BAND"

Prebacivanje između kompjuteri Ubc[audia i CD-DA

- * Pritisnite BAND"

Prebacivanje između memorijskih uređaja za reprodukciju

Možete prebacivati između memorijskih uređaja za reprodukciju na USB storage uređajima sa više od jednim Mass Storage Device-kompatibilnim memory uređajem.

*Pritisnite BAND.

- Možete se prebaciti između do 32 različita memorijskoga uređaja.
- BYeška
- Otpojite USB storage uređaje od jedinice kada se ne upotrebljavaju.

Prikaz tekstualne informacije

Odabir željene tekstualne informacije

* Pritisnite □ .

- Zavisno o verziji iTunes korisnik za pisanje MP3 fileova na disk, informacija o komentaru se možda neće tačno prikazati.
- Delovi tekstualne informacije se mogu promeniti : zavisno o medijskim

Rad sa ovom jedinicom

Odabir i izvođenje filelova/traka iz liste imena

1. Pritisnite da se prebacite na file/track name list mod.
2. Koristite M.C. da izaberete ime file'a (ili ime foldera).

Menjanje imena foldera

- * Okrenite M.C.

Reprodukcijska

- * Kada je izabran file ili traka, pritisnite M.C.

Gledanje liste file'a (ili foldera) u odabranom folderu

- * Kada je izabran folder, pritisnite M.C.

Izvođenje pesme u odabranom folderu

- * Kada je izabran folder, pritisnite i držite M.C.

Napredne operacije korišćenjem specijalnih Xi [a UX]

Odabir opsega ponavljanja izvođenja

* Pritisnite ponavljajući da odaberete željenu postavku:

CD/CD-R/CD-RW

- ALL – ponavlja sve trake
- ONE – ponavlja samo trenutnu traku
- FLD – ponavlja trenutni folder

USB audio reprodukcija/USB memorija

- ALL – Ponavlja sve file'ove
- ONE – Ponavlja trenutni file
- FLD – Ponavlja trenutni folder

Izvođenje filelova slučanim redom

* Pritisnite da uključite ili isključite random play.

- Trake u odabranom opsegu ponavljanja će se izvoditi slučajnim redom.
- Da promenite pesme za vreme random play, pritisnite da se prebacite na sledeću traku. Pritiskom na vrte reprodukciju trenutne trake od početka pesme.

Pauziranje izvođenja

* Pritisnite 4/PAUSE da uključite pause ili nastavite.
Pojačavanje komprYgcj Ubc[audia i postavljanja bogatijeg zvuka (sound retriever)

* Pritisnite 3/S.Rtrv da kružite između:

1 – 2 – OFF (off)

1 je efektivno za low compression rates, a 2 je efektivnije za high compression rates.

Postavke funkcija

1. Pritisnite M.C. da prikažete glavni a Yb].
2. Okrenite M.C. da promenite opciju a Yb]Ua pritisnite da izaberete FUNCTION.
3. Okrenite M.C. da izaberete funkciju.

Nakon odabira, izvedite sledeću proceduru da postavite funkciju.

REPEAT (repeat play)

- * Pritisnite M.C. da izaberete opseg ponavljanja izvođenja.
Za detalje, pogledajte u "Odabir opsega ponavljanja izvođenja" na str. 13.

RANDOM (random play)

- * Pritisnite M.C. da uključite ili isključite random play.

PAUSE (pause)

- * Pritisnite M.C. da pauzirate ili nastavite.

S.RTRV (sound retriever)

Automatski pojačava kompr^*[čas audio i postavlja bogatiji zvuk.

- * Pritisnite M.C. da izaberete željenu postavku.

Za detalje, pogledajte u " Pojačavanje kompr^*[čas[* audia i postavljanja bogatijeg zvuka (sound retriever)" na str. 13.

Audio prilago Uj UbU

1. Pritisnite M.C. da prikažete glavni a Yb].

2. Koristite M.C. da odaberete AUDIO.

3. Okrenite M.C. da odaberete audio funkciju.

Nakon odabira, izvedite sledeću proceduru da postavite audio funkciju.

FAD/BAL (fader/balance adjustment)

1. Pritisnite M.C. da prikažete mod postavki.

2. Pritisnite M.C. da idete između fader (spreda/straga) i balance (levo/desno).

3. Okrenite M.C. da prilagodite balans zvučnika.

- Kada su postavke za stražnji izlaz i RCA izlaz na SW, ne možete prilagoditi prednji/stražnji balans zvučnika. Pogledajte u "REAR-SP (rear output setting)" na str. 16. Pogledajte u "PREOUT (preout postavka)" na str. 16.

PRESET EQ (equalizer recall)

1. Pritisnite M.C. da prikažete mod postavki.

2. Okrenite M.C. da izaberete equalizer.

DYNAMIC – VOCAL – NATURAL – CUSTOM – FLAT – POWERFUL

3. Pritisnite M.C. da potvrdite odabir.

- Možete prebaciti equalizer i pritiskom ponavljajući na  ||

TONE CTRL (equalizer adjustment)

- Prilagođena kriva equalizera se spremu u CUSTOM.

1. Pritisnite M.C. da prikažete mod postavki.

2. Pritisnite M.C. da izaberete BASS (bass)/MID (mid)/TREBLE (treble).

3. Okrenite M.C. da prilagodite nivo.

Opseg prilagođavanja: +6 do -6

LOUD (loudness)

Glasnoća kompenzuje za nedostatke u niskim i visokim opsezima zvuka na niskoj jačini zvuka.

* . Pritisnite M.C. da izaberete željenu postavku.

OFF (off) – LOW(low) – HI (high)

SUB.W (subwoofer on/off postavka)

Ova jedinica je opremljena sa izlazom subwoofera koji se može isključiti ili uključiti.

1. Pritisnite M.C. da izaberete željenu postavku.

NOR (normal phase) – REV (reverse phase) – OFF (subwoofer off)

SUB.W CTRL (subwoofer adjustment)

Kada je izlaz subwoofera uključen, možete prilagoditi frekvenciju odsecanja i izlazni nivo subwoofera.

Samo se one frekvencije niže od one u odabranom opsegu izvode kroz subwoofer.

- Kada izaberete OFF u SUB.W, ne možete izabrati ovu funkciju. Za detalje, pogledajte u "SUB.W (subwoofer on/off postavka)" na str. 14.

1. Pritisnite M.C. da prikažete mod postavki.

2. Pritisnite M.C. da kružite između cut-off frequency i output level za subwoofer.

Cut-off frequency (Cut-off frequency display flashes.) – Output level (Output level display flashes.)

3. Okrenite M.C. da izaberete željenu postavku.

Cut-off frekvencija: 50HZ – 63HZ – 80HZ – 100HZ – 125HZ

Izlazni nivo: -24 do +6

Rad sa ovom jedinicom

SLA (source level adjustment)

SLA (Source level adjustment) vam dozvoljava prilagođavanje jačine nivoa zvuka svakog izvora da spreči radikalne promene u jačini zvuka kod prebacivanja između izvora.

- Postavke se baziraju na nivou jačine zvuka FM tunera, koje ostaju nepromjenjene.
- MW/LW jačina zvuka se može prilagoditi i prilagođavanjem nivoa izvora.
- Kada izaberete FM za izvor, ne možete prebaciti na **SLA**.

1. Pritisnite M.C. da prikažete mod postavki.
2. Okrenite M.C. da prilagodite nivo glasnoće izvora.
Opseg prilagođavanja: +4 do –4
3. Pritisnite M.C. da potvrdite odabir.

Inicijalne postavke

Važno

PW SAVE (power saving) se otkazuje ako je otspojen akumulator vozila i biće potrebno ponovo je uključiti jednom kada se baterija ponovo spoji. Kada je **PW SAVE** (power saving) isključen, zavisno od metoda spajanja, jedinica može crpiti napajanje iz akumulatora ako sklopka napajanja na vozilu nema ACC (accessory poziciju).

1. Pritisnite i držite SRC/OFF dok se jedinica ne isključi.
2. Pritisnite SRC/OFF i držite dok se ime funkcije ne pojavi na ekranu.
3. Okrenite M.C. da odaberete jednu od inicijalnih postavki.

Nakon odabira, izvedite sledeću proceduru da postavite inicijalne postavke.

CLOCK SET (postavljanje sata)

1. Pritisnite M.C. da prikažete mod postavki.
2. Pritisnite M.C. da izaberete segment ekrana sata koji želite postaviti.
Hour – Minute
3. Okrenite M.C. da prilagodite sat.

CLOCK (priček sata)

Možete uključiti ili isključiti ekran sata.

Prikaz sata privremeno nestane dok izvodite ostale operacije, ali se prikaz sata ponovo pojavljuje nakon 25 sekundi.

- * Pritisnite M.C. da uključite ili isključite priček sata.

FM STEP (FM tuning step)

Uobičajeno je FM korak ugadanja postavljen od seek tuning je 50 kHz. Kada je AF ili TA uključen, korak ugadanja se automatski menja na 100 kHz. Možda je bolje da se korak ugadanja postavi na 50 kHz kada je uključen AF.

- Korak ugadanja ostaje na 50 kHz za vreme manual tuning.

- * Pritisnite M.C. da izaberete FM tuning step.

50 (50 kHz) – 100 (100 kHz)

AUTO-PI (auto PI seek)

Jedinica može automatski tražiti drugu stanicu sa istim programom, čak i za vreme opoziva pred postavki.

- * Pritisnite M.C. da uključite ili isključite Auto PI seek.

AUX (auxiliary input)

Aktivirajte pomoćnu postavku kada koristite pomoćnu opremu spojenu na ovu jedinicu.

- * Pritisnite M.C. da uključite ili isključite AUX.

USB PNP (plug and play)

Ova postavka vam dozvoljava da automatski prebacite svoj izvor na USB/iPod.

- * Pritisnite M.C. da uključite ili isključite plug and play funkciju.

ON – Kada je spojen USB storage uređaj /iPod, izvor se automatski prebacuje na USB/iPod. Ako otpožite vaš USB storage uređaj /iPod, izvor ove jedinice se isključuje.

OFF – Kada je spojen USB storage uređaj /iPod, izvor se automatski ne prebacuje na USB/iPod. Molimo da ručno prebacite izvor na USB/iPod.

REAR-SP (rear output postavka)

RCA izlazi se mogu koristiti za spoj sa stražnjim zvučnikom ili subwooferom.
Ako prebacite na **SW**, možete spojiti vod stražnjeg zvučnika direktno na subwoofer bez korišćenja pomoćnog pojačala.

Inicijalno, **REAR-SP** se postavlja za spoj stražnjeg zvučnika punog opsega (**FUL**).

- * Pritisnite M.C. da izaberete željenu postavku.

FULL – REA

- Čak i ako promenite ovu postavku, nema izlaza ako izaberete **OFF** u **SUB.W** (Pogledajte u "SUB.W (subwoofer on/off postavka)" na str. 14).
• Ako promenite ovu postavku, ulaz subwoofera na audio meniju se vraća na fabričke postavke.

PREOUT (preout postavka)

RCA izlazi se mogu koristiti za spoj sa stražnjim zvučnikom ili subwooferom.
Ako prebacite na **SW**, možete spojiti vod stražnjeg zvučnika direktno na subwoofer bez korišćenja pomoćnog pojačala.

Inicijalno, **PREOUT** se postavlja za spoj stražnjeg zvučnika punog opsega (**SW**).

- * Pritisnite M.C. da izaberete željenu postavku.

SW – REA

- Čak i ako promenite ovu postavku, nema izlaza ako izaberete **OFF** u **SUB.W** (Pogledajte u "SUB.W (subwoofer on/off postavka)" na str. 14).
• Ako promenite ovu postavku, ulaz subwoofera na audio meniju se vraća na fabričke postavke.

DEMO (demo display setting)

- * Pritisnite M.C. da uključite ili isključite demo ekran.
• Ako je uključeno **PW SAVE**, **DEMO** se ne može izabrati.

SCROLL (scroll mode postavka)

Kada je Ever Scroll postavljeno na ON, snimljena tekstualna informacija se kontinuirano scrolla na ekranu. Postavite na OFF ako želite da se informacija scrolla samo jedanput.

- * Pritisnite M.C. da uključite ili isključite ever scroll.

TITLE (multi-language)

Ova jedinica ih može prikazivati čak i ako su ugnježđene u ostale evropske jezike ili ruski jezik.

- Ako postavke ugnježdenog i odabranog jezika nisu konzistentne jedna s drugim, tekstualna informacija se možda neće ispravno prikazati.
• Neki znakovi se možda neće ispravno prikazati.

- * Pritisnite M.C. da izaberete željenu postavku.

PW SAVE (power saving)

Uključivanje ove funkcije vam omogućuje da smanjite potrošnju napajanja baterije.

- Uključivanje jedinice je jedina dozvoljena operacija kada je uključena ova funkcija.
• Ova funkcija nije raspoloživa za DEH-1410UB.

- * Pritisnite M.C. da uključite ili isključite power save.

Prebacivanje dimmer postavke

Možete prilagoditi svetlinu osvetljenja.

- * Pritisnite i držite ↘.

Korišćenje AUX izvora

1. Ubacite stereo mini utikač u AUX ulaznu utičnicu.

2. Pritisnite SRC/OFF da izaberete AUX kao izvor.
Beleška

- Ako pomoćna postavka nije uključena, AUX se ne može odabrati. Za više detalja, pogledajte "AUX (auxiliary input)" na str. 15.

Rad sa ovom jedinicom

Potpuno stišavanje zvuka

Samo za DEH-1420UB, DEH-1400UB i DEH-1400UBB.

Zvuk se automatski u potpunosti stišava:

- Ako se prima poziv ili se poziva dok je mobilni spojen na ovu jedinicu.
- Navođenje zvukom se izvodi iz spojene Pioneer navigacijske jedinice.

Zvuk je isključen, **MUTE** se prikazuje i nikakva audio prilagođavanja, osim kontrole glasnoće, nisu moguća. Operacije se vraćaju na normalne kada se prekine spoj sa mobilnim ili se završi glasovno navođenje.

Dodatne informacije

Rešavanje problema

Simptom	Uzrok	Akcija
Osvetljenje ekrana se slučajno pali i gasi	Demo mode je ukjučen	Isključite demo display postavku.
Ekran se automatski vraća na uobičajeni ekran.	Niste izveli nikakvu operaciju unutar 30 sekundi.	Ponovo izvedite operaciju.
Opseg ponavljanja izvođenja se menja neочекivano.	Zavisno od opsega ponavljanja izvođenja, odabrani opseg se može promeniti kada birate drugi folder ili traku ili kada izvodite fast forward ili reverse	Ponovo izaberite opseg ponavljanja izvođenja
Podfolder se ne izvodi.	Podfolderi se ne mogu izvoditi kada je izabранo FLD (folder repeat).	Izaberite drugi opseg ponavljanja izvođenja.
NO XXXX se pojavljuje kada se ekran menjá (NO TITLE , na primer).	Nema ugrađene tekstualne informacije.	Precalcite ekran ili izvodite drugu traku/file.
Jedinica je u kvaru. Ima smetnji.	Koristite uređaj, kao što je mobilni, koji transmisiže elektromagnete talase u blizini jedinice	Pomerite električni uređaj koji možda uzrokuje smetnje dalje od jedinice.

Poruke o grešci

Kada kontaktirate vašeg prodavca ili najbliži Pioneer Servisni Centar, budite sigurni da zabeležite poruku o grešci.

Ugradeni CD reproduktor

Poruka	Uzrok	Akcija
ERROR-07, 11, 12, 17, 30	Disc je prijav. Disc je izgubljen.	Očistite disk. Zamenite disk.
ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0	Električki ili mehanički kvar.	Postavite sklopku paljenja na OFF pa nazad na ON, ili prebacite na različiti izvor, zatim nazad na CD reproduktor
ERROR-15	Ubačeni disk je prazan	Zamenite disk.
ERROR-23	Nepodržani CD format.	Zamenite disk.

Poruka	Uzrok	Akcija
FRMT READ	Ponekad ima vremenskog kašnjenja između početka izvođenja i izlaza na zvučniku	Sačekajte dok poruka ne nestane
NO AUDIO	Ubačeni disk ne sadrži nikakve datoteke koje se mogu reprodukovati.	Zamenite disk.
SKIPPED	Ubačeni disk sadrži DRM zaštićene WMA file-ove.	Zamenite disk.
PROTECT	Svi file-ovi na ubaćenom disku su zaštićeni od DRM.	Zamenite disk.

USB storage device

Poruka	Uzrok	Akcija
NO DEVICE	Kada je isključen plug and play, nije spojen nikakav USB storage uređaj ili iPod.	<ul style="list-style-type: none"> • Uključite plug and play. • Spojite kompatibilni USB storage uređaj/iPod.
FRMT READ	Ponekad ima vremenskog kašnjenja između početka izvođenja i izlaza na zvučniku	Prćekajte da poruka nestane i čujete zvuk
NO AUDIO	Nema pesama	Prebacite audio file-ove na USB uređaj i spojite ih
	Spojena je USB memorija sa uključenim osiguračem.	Sledite instrukcije za USB storage uređaj da isključi osigurač.
SKIPPED	Spojeni USB uređaj sadrži WMA file-ove koji su Windows Media™ DRM 9/10 zaštićeni	Reprodukujete audio file ne zaštićeni sa Windows Media DRM 9/10
PROTECT	Svi file-ovi na external storage uređaju su zaštićeni pomoću Windows Media DRM 9/10	Prebacite audio file-ove ne zaštićene pomoću Windows Media DRM 9/10 na uređaj i spojite.
N/A USB	Spojeni USB storage uređaj nije podržan od ove jedinice	<ul style="list-style-type: none"> • Spojite USB Mass Storage Class odgovarajući uređaj • Odspojite vaš uređaj i spojite kompatibilni USB storage uređaj.
CHECK USB	USB konektor ili USB kabl je kratko spojen	Proverite da USB konektor ili USB kabl nije negde prignječen ili oštećen.
	Spojeni USB storage uređaj troši više od 500 mA (maksimalna dozvoljena struja).	Opsojite USB storage uređaj i ne koristite ih. Isključite sklopku napajanja na OFF, zatim na ACC ili ON i spojite odgovarajući USB storage uređaj

Poruka	Uzrok	Akcija
ERROR-19	Komunikacijska greška.	<ul style="list-style-type: none"> Izvedite jednu od sledećih operacija. <ul style="list-style-type: none"> – Isključite sklopku napajanja pa je ponovo uključite. – Otpoštite USB storage uređaj. – Prebacite na drugi izvor. Zatim vratite na USB izvor.
ERROR-23	USB uređaj nije formatiran sa FAT12, FAT16 ili FAT32	USB uređaj bi trebao biti formatiran sa FAT12, FAT16 ili FAT32.

Vodič za rukovanje**Diskovi i reproduktor**

- Koristite samo diskove koji imaju jedan od dva sledeća loga.



- Koristite 12-cm ili 8-cm CD. Nemojte koristiti adapter kada izvodite 8-cm CDe.
- Koristite samo konvencionalne, potpuno okrugle diskove. Nemojte koristiti diskove koji imaju nekakve druge oblike.



- Nemojte ubacivati ništa drugo osim CD-a u CD otvor za ubacivanje.
- Nemojte koristiti slomljene, okrnjene, savijene, ili drugačije oštećene diskove jer oni mogu oštetiti reproduktor.
- Reprodukcija nefinalizovanih CD-R/CD-RW diskova nije moguća.
- Nemojte dirati snimljenu površinu diskova.
- Spremite diskove u njihove spremnike kada ih ne koristite.
- Izbegavajte ostavljavati diskove u izrazito toploj okolini uključujući sunčevu svetlo.
- Nemojte postavljati labele, pisati ili dodavati hemikalije na površinu diska.
- Za čišćenje CD-a, obrišite disk mekom krpom prema van od centra.

Dodatne informacije

- Kondenzacija može privremeno onesposobiti performanse reproduktora. Ostavite ga da se privikne na topliju temperaturu otriljke jedan sat. Isto, obrinite bilo koji disk koji se ne uspijeva pokrenuti suvom krpom.
- Reprodukcija diska može biti neostvariva zbog karakteristika diska, formata diska, snimljene aplikacije, okoline izvođenja, uslova spremanja itd
- Udarci zbog neravnog puta mogu prekinuti reprodukciju diska.
- Kada koristite diskove koji se mogu pisati po labelnoj strani, proverite instrukcije i upozorenja za diskove. Zavisno od diskova, ubacivanje i izbacivanje diska možda neće biti moguće. Korišćenje takvih diskova može rezultovati oštećivanjem ove opreme.
- Nemojte lepiti komercijalno raspoložive labele ili ostale materijale na diskove.
 - Diskovi se mogu izobličiti i učiniti diski neizvodljivim.
 - Labele se mogu odlepiti tokom izvođenja i sprečiti izbacivanje diskova, što može rezultovati oštećivanjem ove opreme.

USB storage uređaji

- Spojevi preko USB hub-a nisu podržani.
- Nemojte spajati ništa osim USB storage uređaja.
- Dobro učvrstite USB storage uređaj dok vozite. Nemojte dozvoliti da USB prenosni audio player/USB memorija padne na pod, gde se može zaglaviti ispod papučice gasa ili kočnice.
- Zavisno od USB uređaja spojenih na ovu jedinicu, mogu se izazvati sledeći problemi.
 - Operacije mogu varirati.
 - Uredaj se može ne prepoznati.
 - File-ovi se možda neće ispravno izvoditi.
 - Uredaj može generisati smetnje na radiju.

DualDiskovi

- Dual Diskovi su dvostrani diskovi koji imaju snimljivi CD za audio na jednoj strani a snimljivi DVD za video na drugoj strani.
- Pošto CD strana na Dual Diskovima nije fizički kompatibilna generalnom CD standardu, može biti nemoguće reprodukovati CD stranu ovom jedinicom.
- Često ubacivanje i vađenje Dual Diska može rezultovati ogrebotinama na disku. Ozbiljne ogrebotine mogu voditi do problema sa reprodukcijom na ovoj jedinici. U nekim slučajevima, Dual Disk može zaglaviti u otvoru za ubacivanje diska i neće izaći van. Da to sprečite, preporučujemo da ne koristite Dual Disk sa ovom jedinicom.
- Molimo da pogledate informacije od strane proizvođača diska za detaljnijim obaveštenjima o Dual Diskovima.

Kompatibilnost kompresovanog audia (disc, USB)

WMA

- File ekstenzija: .wma
- Bit rate: 8 kbps do 320 kbps (CBR), 48 kbps do 384 kbps (VBR)
- Sampling frekvencija: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Windows Media Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream with video: Nije kompatibilan

MP3

- File ekstenzija: .mp3
- Bit rate: 8 kbps do 320 kbps (CBR), VBR
- Sampling frekvencija: 8 kHz do 48 kHz (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz za emphasis)
- Compatible ID3 tag verzija: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3 tag Version 2.x se daje prioriteta nad Version 1.x.)
- M3u playlist: Nije kompatibilan
- MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO: Nije kompatibilan

WAV

- File ekstenzija: .wav
- Quantization bits: 8 i 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)
- Sampling frekvencija: 16 kHz do 48 kHz (LPCM), 22.05 kHz i 44.1 kHz (MS ADPCM)

Dodataća informacija

- Samo 32 znaka od početka se može prikazati kao ime file-a (uključujući ekstenzije) ili kao ime foldera.
- Ruski tekstovi koji se prikazuju na ovoj jedinici trebali bi biti enkodirani sa sledećim skupom znakova:
 - Unicodes (UTF-8, UTF-16)
 - Skup znakova različit od Unicode koji se koriste u Windows okolini i koji su postavljeni na Russian u multi-jezičnim postavkama
- Ova jedinica možda neće raditi ispravno zavisno od aplikacije korišćene za enkodiranje WMA file-ova.
- Može doći do malog kašnjenja kada startujete reprodukciju audio file-ova enkodiranih sa image data ili audio file-ova spremljenih na USB storage uređaj koji ima brojnu hijerarhiju foldera.

Dodatne informacije

Disc

- Hierarchy of recorded folders: up to 8 levels (Practical hierarchy is smaller than two levels.)
- Recorded folders: up to 99
- Recorded file-ovs: up to 999
- File system: ISO 9660 Level 1 and 2, Romeo, Joliet
- Multi-session recording: compatible
- Packet write data transfer: not compatible
- Depending on the length of the tracks or empty sections between songs from the original recording, compressed audio diskovs will play with short pauses between songs.

USB storage uređaj

- Hierarchy of recorded folders: up to 8 levels (Practical hierarchy is smaller than two levels.)
- Recorded folders: up to 500
- Recorded file-ovs: up to 15,000
- Reproduction of copyright-protected file-ovs: not compatible
- Partitioned external storage device for storage (USB, SD): Only the first recorded partition can be used.
- It may happen that the device becomes slower when reproducing audio file-ovs on a USB external device compared to a large number of folders.

⚠ POZOR


- Pioneer cannot guarantee compatibility with all USB mass storage devices. It is not responsible for data loss due to damage to the media, smart phones, or other devices during recording.
- Do not leave the device in a hot environment for long periods of time.

Sekvenca audio file-ova

Korisnik ne može dodeliti broj folderu i specifične sekvence izvođenja sa ovom jedinicom.

Primer hijerarhije

- Folder icon: Folder
- File icon: Compressed audio file
- 01 to 05: Number of folders
- ① to ⑥: Sequence of playback

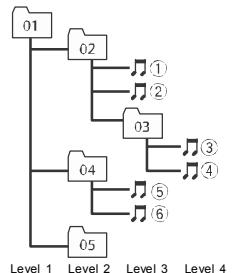

Disk

- Sequence selection or operation may change depending on encoding or software used for writing.

USB storage uređaj

Sequence playback for audio files is the same as the sequence on the USB storage device. To specify the sequence of playback, it is recommended to use the following method.

- 1 Create file names including sequence numbers (e.g., 001xxx.mp3 and 099yyy.mp3).
- 2 Place the files in a folder.
- 3 Record the folder containing the files on the USB storage device.

In addition, depending on the system environment, you cannot specify the playback sequence of files. For portable audio players, the sequence depends on the player.

Dodatne informacije

Tablica za ruske znakove

А	Б	҂	҄
҆	Ҽ	҈	҉
Ҋ	Ւ	Ҍ	ҍ
ҋ	Շ	Ҏ	ҏ
Ը	Ւ	Կ	Պ
Ծ	Ւ	Ւ	Պ
Ւ	Ւ	Կ	Վ
'	Ւ	ե	Յ
Ւ	՛	Ր	՛

D: Prikaz C: Znak

Copyright i trademark

iTunes

Apple i iTunes je zaštitni znak Apple Computer, Inc., registrovan u U.S. i drugim zemljama.

MP3

Oprema ove jedinice sadrži licencu za privatnu, ne-komercijalnu upotrebu i ne sadrži licencu za korišćenje komercijalnog (npr. koji generiše prihod) emitovanja u stvarnom vremenu (zemaljsko, satelitsko, kablovsko i/ili bilo koji drugi medij), emitovanje preko interneta, intraneta i/ili drugih mreža ili u drugom sistemu za emitovanje elektronskog sadržaja, kao što su plaćeni-audio ili audio-na-zahet aplikacije. Za takvo korišćenje je potrebna nezavisna licenca. Za detalje, molimo posetite <http://www.mp3licensing.com>.

WMA

Windows Media i Windows logo su zaštitni znaci i registrovani zaštitni znaci za Microsoft Corporation u United States i/ili drugim zemljama.

Ovaj proizvod uključuje tehnologiju u vlasništvu Microsoft Corporation i ne može se koristiti ili distribuirati bez licence od Microsoft Licensing, Inc

Dodatne informacije

Specifikacije

Uopšteno

Izvor napajanja.....	14.4 V DC (10.8 V do 15.1 V dozvoljeno)
Sistem uzmjenja.....	Negativni tip
Maksimalna potrošnja struje.....	10.0 A
Dimenzije (Š x V x D):	
DIN	
Chassis	178 mm x 50 mm x 165 mm
Nose	188 mm x 58 mm x 16 mm
D	
Chassis	178 mm x 50 mm x 165 mm
Nose	170 mm x 46 mm x 16 mm
Masa	1.1 kg

Audio

Maximum power output	50 W x 4 70 W x 1/2 \$ (for subwoofer)
Kontinuirana snaga izlaza.....	22 W x 4 50 Hz do 15 000 Hz, 5 % THD, 4 ohm teret, oba kanala)
Impedancija tereta.....	4 ohm (4 ohm do 8 ohm dozvoljeno)
Preout max izlazni nivo.....	2.0 V
Kontrole tonova:	
Bass	
Frekvencija.....	100 Hz
Jačina.....	±12 dB
Mid	
Frekvencija.....	1 kHz
Jačina.....	±12 dB
Treble	
Frekvencija.....	10 kHz
Jačina.....	±12 dB
Subwoofer (mono):	
Frekvencija	50 Hz/63 Hz/80 Hz/ 100 Hz/125 Hz
Slope	-18 dB/oct
Jačina.....	+6 dB do -24 dB
Phase	Normal/Reverse

CD reproduktor

Sistem	Compact disc audio system
Koristljivi diskovi.....	Compact disc
Signal-to-noise ratio	94 dB (1 kHz) (IEC-A network)
Broj kanala	2 (stereo)
WMA decoding format	Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2ch audio) (Windows Media Player)
MP3 decoding format	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WAV signal format	Linear PCM & MS ADPCM (Ne-kompresovani)

USB

USB specifikacija standarda.....	USB 2.0 full speed
Maksimalna struja napajanja.....	500 mA
USB Class	MSC (Mass Storage Class)
File sistem	FAT12, FAT16, FAT32
WMA decoding format	Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2ch audio) (Windows Media Player)
MP3 decoding format	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WAV signal format	Linear PCM & MS ADPCM (Ne-kompresovani)

FM tuner

Frekvencijski opseg.....	87.5 MHz do 108.0 MHz
Korisna osetljivost	9 dBf (0.8 µV/75 ohm, mono, S/N: 30 dB)
Signal-to-noise ratio	72 dB (IEC-A network)

MW tuner

Frekvencijski opseg	531 kHz do 1 602 kHz
Korisna osetljivost	25 µV (S/N: 20 dB)
Signal-to-noise odnos.....	62 dB (IEC-A network)

LW tuner

Frekvencijski opseg	153 kHz do 281 kHz
Korisna osetljivost	28 µV (S/N: 20 dB)

Beleška

- Specifikacije i dizajn su podložni modifikacijama bez prethodne najave.

www.pioneer.co.uk

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Sawai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

Корпорация Пайонир

1-1, Син-Огуря, Сайвай-ку, г. Кавасаки, префектура Канагава,
212-0031, Япония

Импортер ООО “ПИОНЕР РУС”

125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, д.26
Тел.: +7(495) 956-89-01

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Bvd. Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col. Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話 | (02) 2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話 | (0852) 2848-6488

www.pioneer.eu